


ALLOVER SMALTO

**san
marco**

Émail satiné à l'eau multisupport
pour surfaces verticales et horizontales

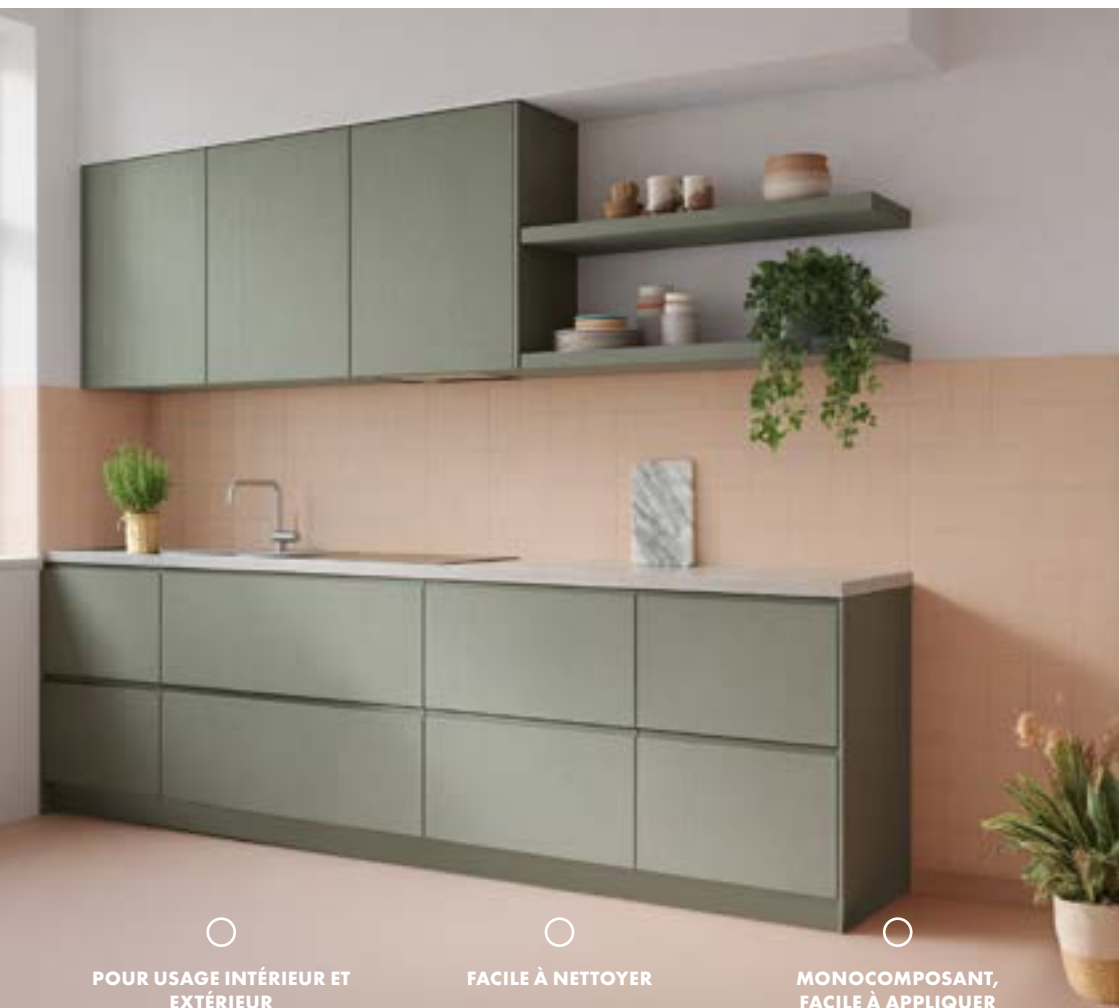

POUR USAGE INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR



FACILE À NETTOYER



MONOCOMPOSANT,
FACILE À APPLIQUER

ALLOVER SMALTO

Émail de nouvelle génération à adhérence directe, conçu pour garantir une excellente accroche et résistance sur une large gamme de supports.

Sa formulation monocomposant permet une application simple et immédiate, réduisant les temps et la complexité de mise en œuvre.

MURS ET CLOISONS
INTÉRIEURES

BOIS, STRATIFIÉS ET
MÉTAL

SUR SOLS
EN CARREAUX
ET CIMENT

Un seul émail, une infinité de surfaces



Idéal pour les sols et les murs des espaces publics tels que les magasins, les environnements sanitaires et les showrooms.
Parfait également pour les cuisines, garages privés et autres espaces domestiques.

MULTISUPPORT

- Adapté à l'application sur carrelage, stratifiés, PVC, bois, surfaces cimentaires et plaques de plâtre, garantissant une continuité esthétique et fonctionnelle, même en présence de matériaux différents.
- Conçu pour fonctionner efficacement sur murs, sols et surfaces soumises au passage, il assure des performances fiables, même en conditions d'utilisation intensive.

HAUTES PERFORMANCES

- Haute dureté de surface
- Résistance à l'abrasion, au passage répété et aux pneus chauds
- Facilité de nettoyage et d'entretien
- Excellente tension et régularité du film

EXCELLENTE PERFORMANCES

- Conforme au protocole HACCP, idéal pour les environnements exigeant des surfaces faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Classé « Indoor Air Quality A+ », garantissant de très faibles émissions de substances volatiles et une meilleure qualité de l'air intérieur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Classification UNI EN 13300 :**

- Résistance au lavage ISO 11998 : classe 1
- Brillance EN ISO 2813 : ≥ 10 (angle 85°), satiné
- Opacité ISO 6504-3 : classe 2 pour un rendement de $7 \text{ m}^2/\text{l}$

- **Séchage:** Sec au toucher en 60 minutes
Recouvrable après 5 heures

- **Rendement indicatif:**

Sur surfaces lisses et compactes : $18\text{--}20 \text{ m}^2/\text{l}$ par couche.
Sur surfaces rugueuses et absorbantes : $12\text{--}15 \text{ m}^2/\text{l}$ par couche

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- **Outils:** pinceau, rouleau, airless.
- **Dilution:** 5–10 % avec de l'eau.
- **Nombre de couches:** au moins 2
- Avant l'application sur des surfaces particulièrement difficiles, il est recommandé de préparer le support avec des abrasifs adaptés afin d'améliorer l'adhérence et la résistance du revêtement final.

NON APPLICABLE SUR

- Surfaces destinées à un usage industriel
- Surfaces soumises à stagnation d'eau, contact fréquent ou immersion prolongée (baignoires, lavabos, cabines de douche, sanitaires)
- Surfaces en verre
- Surfaces horizontales extérieures non cimentaires

**san
marco**



San Marco Group S.p.a.

Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia
T. +39 041 4569322 - F. +39 041 5950153
info@san-marco.it - export@san-marco.it
www.san-marco.com

**AUSSI POUR
EXTÉRIEUR**



**DONNEZ VIE AVEC LA
COULEUR À TOUTES LES
SURFACES**



made in Italy



+39 041 85 20 527

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001



/san_marco_



DESIGN THE FUTURE

Ed. 02/2026 Cod. E00454